

**Antall** | **Beskrivelse**

1

**SQE 2-100****OBS: Produktbildet kan avvike fra det faktiske produkt**Produktnr.: [96510154](#)

3" fler-trinns nedsenkbar pumpe, designet for privat vannforsyning, væsketransport i tanker, vanning og miljømessige applikasjoner. Pumpen har "flytende" løpehjul, som er utrustet med silisiumkarbid/keramiske lagre.

Pumpen er utrustet med mykstart og beskyttelse mot tørrløp, upthrust, overspenning, underspenning, overbelastning og overtemperatur.

Motoren er en 1-fase PM motor (permanentmagnet), som sikrer optimal virkningsgrad over et stort belastningsområde.

Motoren er levert med en utskiftbar endeplugg.

**Medium:**

Pumpet medie: Vann  
Væsketemperaturområde: 0 .. 35 °C  
Væsketemperatur under drift: 20 °C  
Tetthet: 998.2 kg/m<sup>3</sup>

**Teknisk:**

Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: 10700 omdr/min  
Anslått kapasitet: 2 m<sup>3</sup>/h  
Anslått løftehøyde: 108 m  
Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO  
Kurvetoleranse: ISO9906:2012 3B

**Materialer:**

Pumpe: Stainless steel  
EN 1.4301  
AISI 304  
Løpehjul: Composite  
ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30  
Motor: Rustfritt stål  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

**Installasjon:**


Maks. driftstrykk: 15 bar  
Utløp pumpe: RP1 1/4  
Min. boringsdiameter: 76 mm

**Elektriske data:**

Motortype: MSE3  
Opptatt effekt - P1: 2.05 kW  
Merkeeffekt - P2: 1.55 kW  
Effekt (P2) krevet av pumpe: 1.35 kW  
Nettfrekvens: 50 Hz

Antall	Beskrivelse
1	<p>Merkespenning: 1 x 200-240 V Merkestrøm: 11.2 A Effektfaktor: 1.00 Nominell hastighet: 10700 omdr/min Oppstartsmetode: DOL Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolasjonsklasse (IEC 85): F Kabellengde: 1.5 m Motornr.: 96160856</p> <p>Andre: Nettvekt: 5.84 kg Bruttvekt: 6.57 kg Shippingvolum: 0.01 m<sup>3</sup> Dansk VVS nr.: 388442500 Svensk RSK nr.: 5853373 Finsk LVI nr.: 4762533 Norsk NRF nr.: 9041354 Opprinnelsesland: MX Tolltariff nr.: 84137029</p>

Beskrivelse	Verdi
<b>Generell informasjon:</b>	
Produktnavn:	SQE 2-100
Prod. nr.:	96510154
EAN nr.:	5700396502526
<b>Teknisk:</b>	
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata:	10700 omdr/min
Anslått kapasitet:	2 m <sup>3</sup> /h
Anslått løftehøyde:	108 m
Trinn:	6
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kurvetoleranse:	ISO9906:2012 3B
Pumpenr.:	96080405
Modell:	C
Ventil:	Y
<b>Materialer:</b>	
Pumpe:	Stainless steel
Pumpe:	EN 1.4301
Pumpe:	AISI 304
Løpehjul:	Composite
Løpehjul:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rustfritt stål
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Installasjon:</b>	
Maks. driftstrykk:	15 bar
Utløp pumpe:	RP1 1/4
Min. boringsdiameter:	76 mm
<b>Medium:</b>	
Pumpet medie:	Vann
Væsketemperaturområde:	0 .. 35 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Tetthet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriske data:</b>	
Motortype:	MSE3
Opptatt effekt - P1:	2.05 kW
Merkeeffekt - P2:	1.55 kW
Effekt (P2) krevet av pumpe:	1.35 kW
Nettfrekvens:	50 Hz
Merkespenning:	1 x 200-240 V
Merkestrøm:	11.2 A
Effektfaktor:	1.00
Nominell hastighet:	10700 omdr/min
Oppstartsmetode:	DOL
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolasjonsklasse (IEC 85):	F
Innebygd motorbeskyttelse:	Y
Termisk beskyttelse:	INT
Kabellengde:	1.5 m
Motornr.:	96160856
<b>Styringer:</b>	
CU 300/CU 301:	Y
<b>Andre:</b>	
Nettovekt:	5.84 kg
Bruttovekt:	6.57 kg
Shippingvolum:	0.01 m <sup>3</sup>
Salgsregion:	EU/S-AMREG/APREG

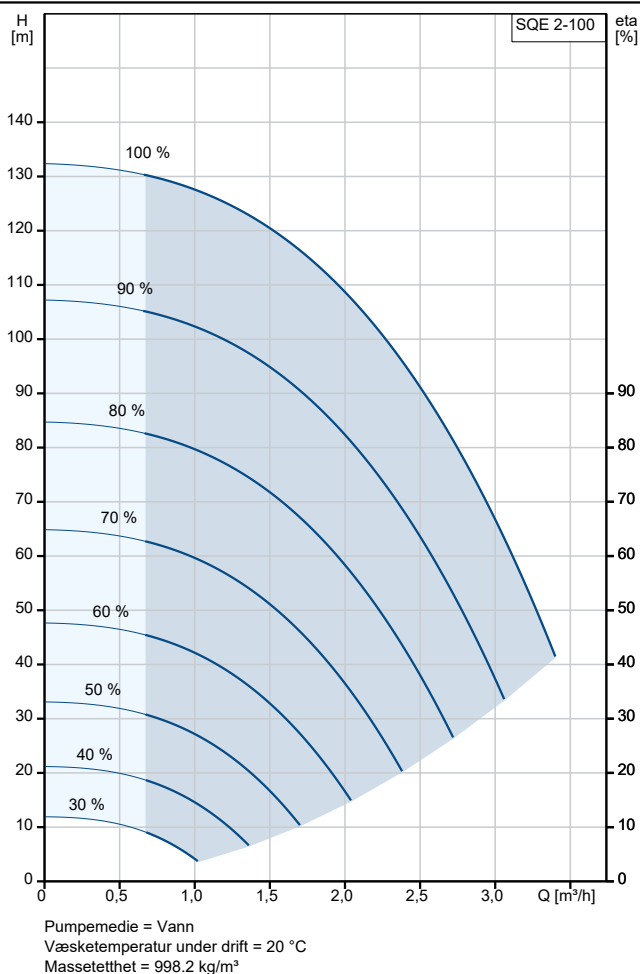



Firmanavn:

Laget av:

Telefon:

Dato: 16.09.2024

Beskrivelse	Verdi
Dansk VVS nr.:	388442500
Svensk RSK nr.:	5853373
Finsk LVI nr.:	4762533
Norsk NRF nr.:	9041354
Opprinnelsesland:	MX
Tolltariff nr.:	84137029