
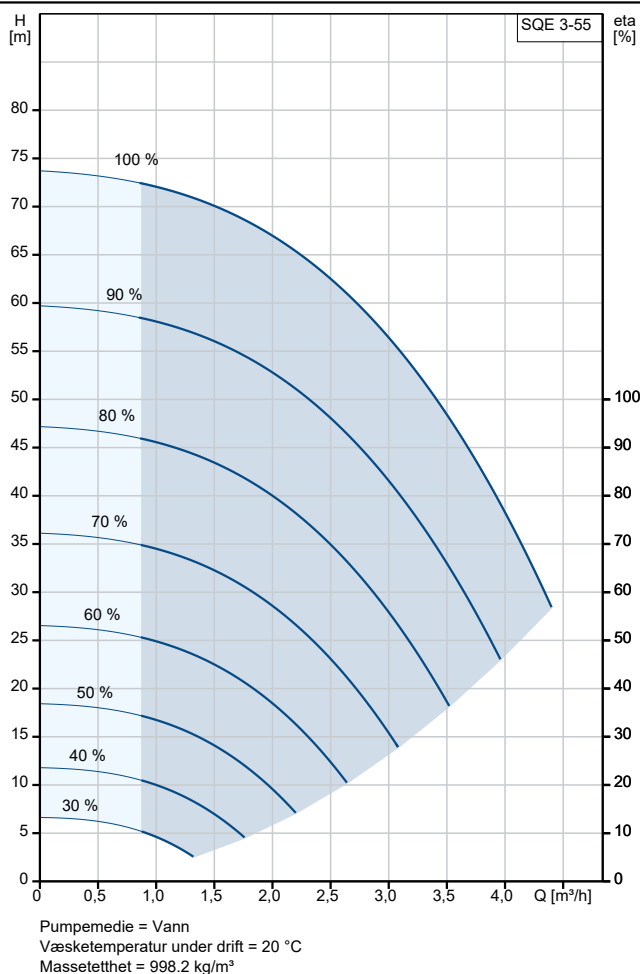


Antall	Beskrivelse
1	<p><b>SQE 3-55</b></p>  <p><b>OBS: Produktbildet kan avvike fra det faktiske produkt</b></p> <p>Produktnr.: <a href="#">96510158</a></p> <p>3" fler-trinns nedsenkbar pumpe, designet for privat vannforsyning, væsketransport i tanker, vanning og miljømessige applikasjoner. Pumpen har "flytende" løpehjul, som er utrustet med silisiumkarbid/keramiske lagre.</p> <p>Pumpen er utrustet med mykstart og beskyttelse mot tørrløp, uphrust, overspenning, underspenning, overbelastning og overtemperatur.</p> <p>Motoren er en 1-fase PM motor (permanentmagnet), som sikrer optimal virkningsgrad over et stort belastningsområde.</p> <p>Motoren er levert med en utskiftbar endeplugg.</p> <p>Medium:</p> <p>Pumpet medie: Vann</p> <p>Væsketemperaturområde: 0 .. 35 °C</p> <p>Væsketemperatur under drift: 20 °C</p> <p>Tetthet: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p>Teknisk:</p> <p>Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata: 10700 omdr/min</p> <p>Anslått kapasitet: 3 m<sup>3</sup>/h</p> <p>Anslått løftehøyde: 56 m</p> <p>Approvals: CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO</p> <p>Kurvetoleranse: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materialer:</p> <p>Pumpe: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304</p> <p>Løpehjul: Composite ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30</p> <p>Motor: Rustfritt stål DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installasjon:</p> <p>Maks. driftstrykk: 15 bar</p> <p>Utløp pumpe: RP1 1/4</p> <p>Min. boringsdiameter: 76 mm</p> <p>Elektriske data:</p> <p>Motortype: MSE3</p> <p>Opptatt effekt - P1: 1.55 kW</p> <p>Merkeeffekt - P2: 1.15 kW</p> <p>Effekt (P2) krevet av pumpe: 0.89 kW</p> <p>Nettfrekvens: 50 Hz</p>

Antall	Beskrivelse
1	<p>Merkespenning: 1 x 200-240 V Merkestrøm: 8.4 A Effektfaktor: 1.00 Nominell hastighet: 10700 omdr/min Oppstartsmetode: DOL Kapslingsklasse (IEC 34-5): IP68 Isolasjonsklasse (IEC 85): F Kabellengde: 1.5 m Motornr.: 96160855</p> <p>Andre: Nettvekt: 5.02 kg Bruttvekt: 5.74 kg Shippingvolum: 0.009 m<sup>3</sup> Dansk VVS nr.: 388443455 Svensk RSK nr.: 5853377 Norsk NRF nr.: 9041355 Opprinnelsesland: MX Tolltariff nr.: 84137029</p>

Beskrivelse	Verdi
<b>Generell informasjon:</b>	
Produktnavn:	SQE 3-55
Prod. nr.:	<a href="#">96510158</a>
EAN nr.:	5700396502564
<b>Teknisk:</b>	
Pumpehastighet som grunnlag for pumpedata:	10700 omdr/min
Anslått kapasitet:	3 m <sup>3</sup> /h
Anslått løftehøyde:	56 m
Trinn:	4
Approvals:	CE,PCBC,RCM,EAC,CN Rohs Exempt,Morocco,UKCA,SEPRO
Kurvetoleranse:	ISO9906:2012 3B
Pumpenr.:	96080396
Modell:	C
Ventil:	Y
<b>Materialer:</b>	
Pumpe:	Stainless steel
Pumpe:	EN 1.4301
Pumpe:	AISI 304
Løpehjul:	Composite
Løpehjul:	ZYTEL 70G30 HSLR PA6.6-GF30
Motor:	Rustfritt stål
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
<b>Installasjon:</b>	
Maks. driftstrykk:	15 bar
Utløp pumpe:	RP1 1/4
Min. boringsdiameter:	76 mm
<b>Medium:</b>	
Pumpet medie:	Vann
Væsketemperaturområde:	0 .. 35 °C
Væsketemperatur under drift:	20 °C
Tetthet:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektriske data:</b>	
Motortype:	MSE3
Opptatt effekt - P1:	1.55 kW
Merkeeffekt - P2:	1.15 kW
Effekt (P2) krevet av pumpe:	0.89 kW
Nettfrekvens:	50 Hz
Merkespenning:	1 x 200-240 V
Merkestrøm:	8.4 A
Effektfaktor:	1.00
Nominell hastighet:	10700 omdr/min
Oppstartsmetode:	DOL
Kapslingsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolasjonsklasse (IEC 85):	F
Innebygd motorbeskyttelse:	Y
Termisk beskyttelse:	INT
Kabellengde:	1.5 m
Motornr.:	96160855
<b>Styringer:</b>	
CU 300/CU 301:	Y
<b>Andre:</b>	
Nettovekt:	5.02 kg
Bruttovekt:	5.74 kg
Shippingvolum:	0.009 m <sup>3</sup>
Salgsregion:	EU/S-AMREG/APREG





Firmanavn:

Laget av:

Telefon:

Dato: 16.09.2024

Beskrivelse	Verdi
Dansk VVS nr.:	388443455
Svensk RSK nr.:	5853377
Norsk NRF nr.:	9041355
Opprinnelsesland:	MX
Tolltariff nr.:	84137029