


FVS30

	20 m ³ /time	30 m ³ /time	45 m ³ /time	HK	kW
Modell	Løftehøyde				
FVS30/04	48,8	41,1	21,4	7,5	5,5
FVS30/06	72,6	61	31,2	10	7,5
FVS30/10	123,8	104,7	56,1	20	15
FVS30/12	146,6	123,4	64,4	20	15
FVS30/15	185,5	156,8	84	30	22
FVS30/17	208,4	175,7	92,5	30	22
FVS30/19	236,8	200,7	109,1	40	30
FVS30/24	294,8	248,6	131,2	40	30

MEI ≥ 0.40

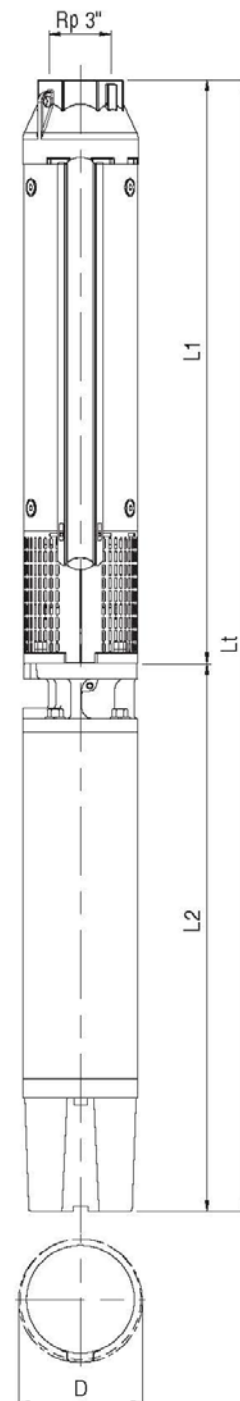

Tabellen over viser vanlige modeller.
Motorene er normalt lagervare hos oss.


Motor og pumpeende monteres hos
Norsk Pumpeservice AS.

Pumpen leveres både som 230V og 400V

Leveres som 304 rustfritt som standard.
Tilgjengelig i 316

Performance curves 50Hz

MEI ≥ 0,40

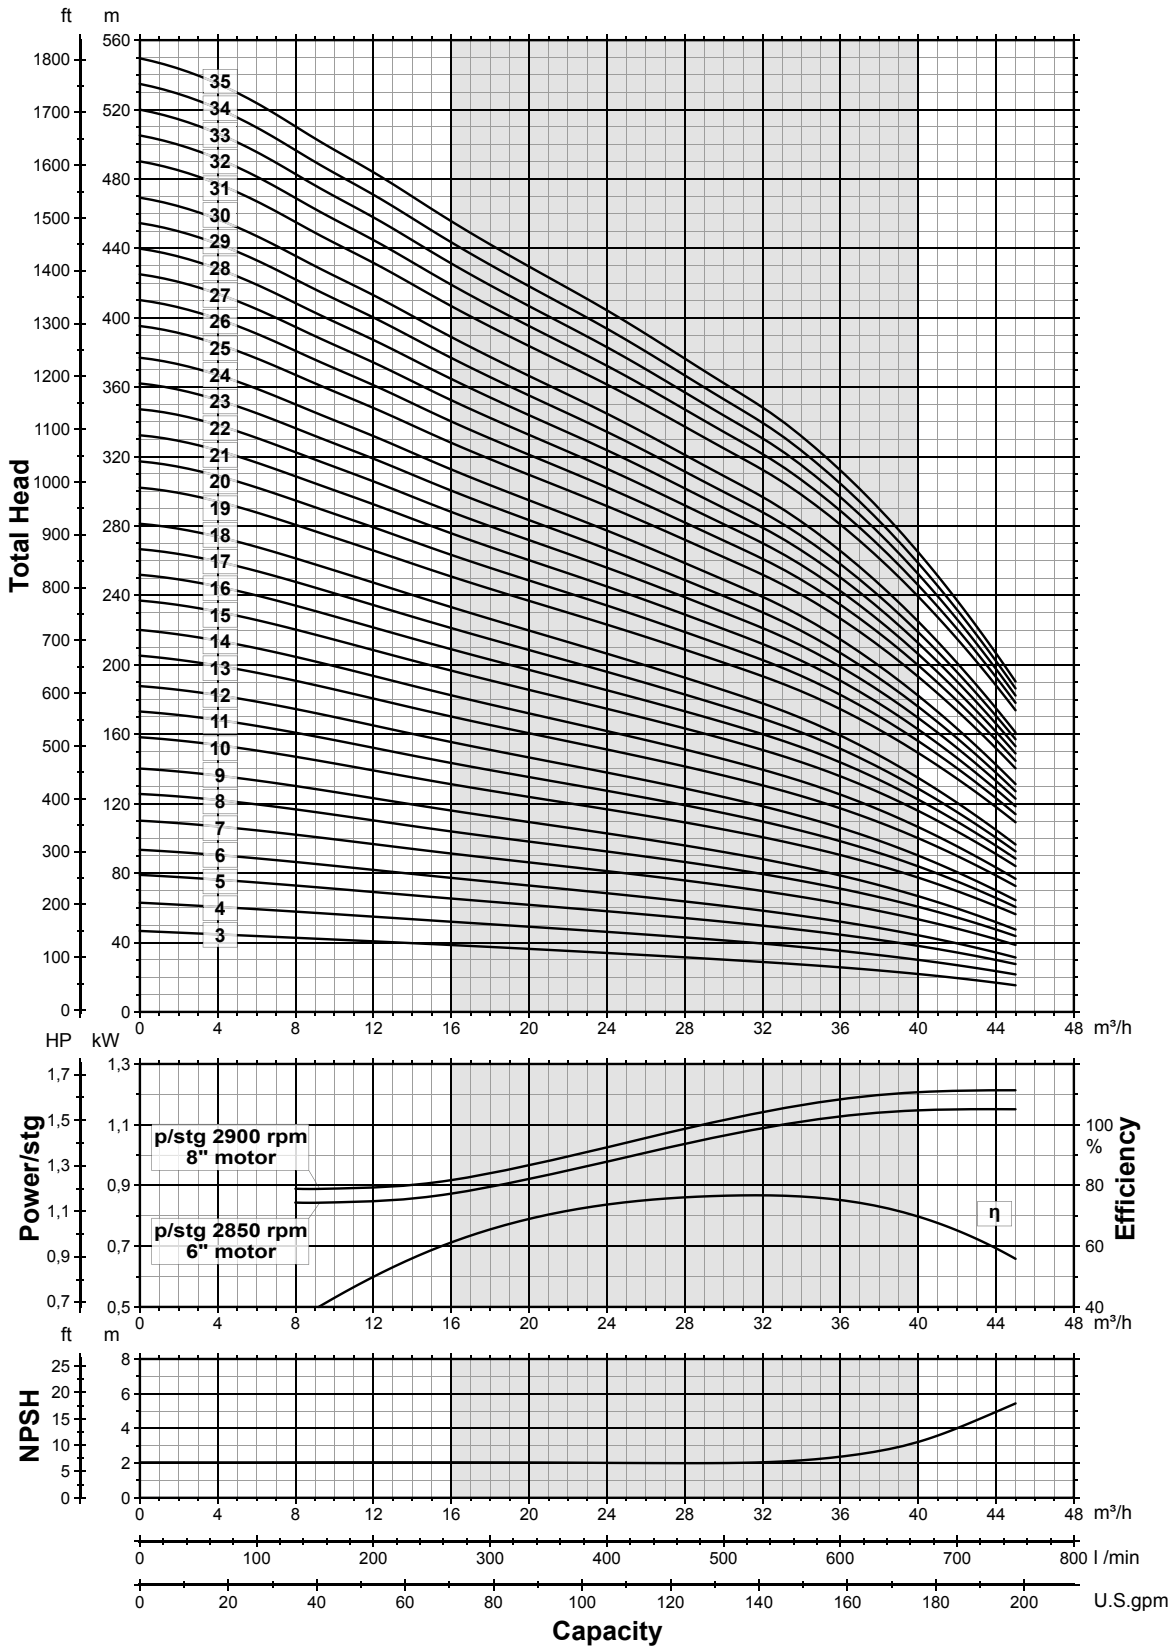

0010067 07/2010